



**LUMINARIAS EMPOTRABLES
POLIVALENTES CON CERCO PERIMETRAL**



MODELO

DLX-E

LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE,
ÓPTICA PARABOLICA ALUMINIO BRILLO CON CERCO PERIMETRAL.

FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA

En chapa de acero termo-esmaltada en color blanco.

COMPONENTE ÓPTICO

Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio brillo.

FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 36 W TCL.

ELECTRIFICACIÓN

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos o bajo demanda con clema enchufable sistema WIELAND.

RETORNO AIRE

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.

KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


EQUIPO ELECTRÓNICO

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.


MONTAJE

Empotrado en los diferentes tipos de techo, apoyando en los perfiles o, en otros casos, con los anclajes de montaje rápido que permitan una regulación precisa de la luminaria.

DLX-E 3X36 TCL

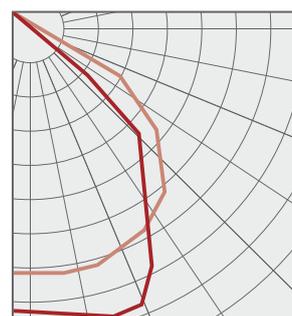

CROQUIS

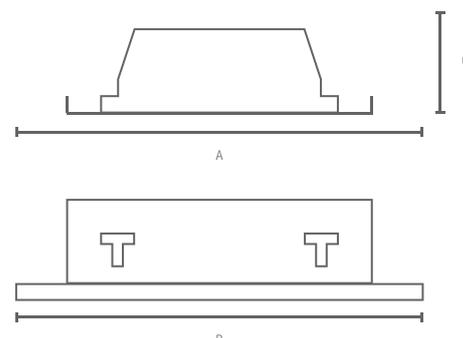

MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
MARCO PERIMETRAL	2	18 TCL	597	597	96	
	3	18 TCL	597	597	96	
2-3 TUBOS	2	36 TCL	597	597	96	
TCL	3	36 TCL	597	597	96	

Para el CORTE DE ESCAYOLA reducir 30 m/m a las medidas A y B.