



LUMINARIAS EMPOTRABLES
LUZ INDIRECTA



MODELO

LINC LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE.
ÓPTICA INDIRECTA CENTRAL.

FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA

En chapa de acero termo-esmaltada en blanco.

COMPONENTE ÓPTICO

Óptica formada por reflector micro-perforado y difusor mate.

FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 34-40-55
TCL.

ELECTRIFICACIÓN

La conexión eléctrica se realiza a clemas de tres polos o bajo demanda con clemas enchufables sistema WIELAND.

RETORNO AIRE

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.


KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.

EQUIPO ELECTRÓNICO

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.

LINC 2X36

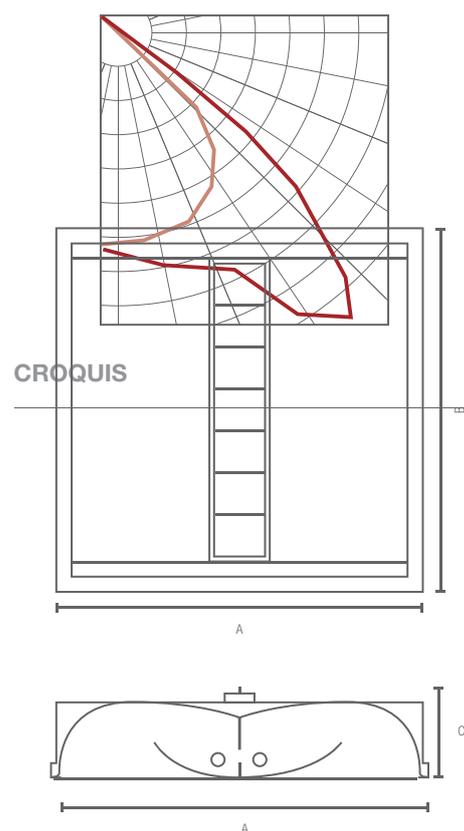

MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	PESO
EMPOTRAR	2	36	597	597	6,5
LUZ	2	40	597	597	5,5
REFLEJADA	2	55	597	597	5,7

Para el **CORTE DE ESCAYOLA** reducir 30 m/m a las medidas A y B.