



**LUMINARIAS INDUSTRIALES  
ESTANCA IP-65**



**MODELO**

**PE** LUMINARIA INDUSTRIAL ESTANCA IP-65

**FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA**

Carcasa moldeada de fibra de vidrio.  
Reflector para equipos metálico termoesmaltado en blanco.  
Difusor moldeado de metacrilato o policarbonato.

**FUENTES DE LUZ**

Fluorescencia para lámparas 18-36-58 TL

**ELECTRIFICACIÓN**

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos.


**KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA**

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


**EQUIPO ELECTRÓNICO**

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.

**PE 2X36 TL**

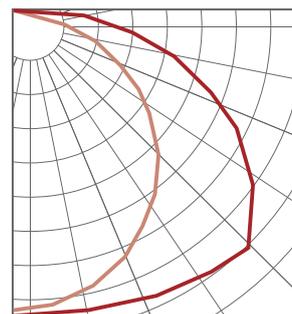

**CROQUIS**

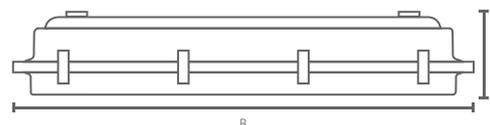

**MEDIDAS**

| MODELO                       | LAMP | W  | A   | B     | C   | PESO |
|------------------------------|------|----|-----|-------|-----|------|
| LUMINARIA INDUSTRIALES IP-65 | 1    | 18 | 105 | 680   | 120 |      |
|                              | 1    | 36 | 105 | 1.280 | 120 |      |
|                              | 1    | 58 | 105 | 1.600 | 120 |      |
|                              | 2    | 18 | 175 | 680   | 120 |      |
|                              | 2    | 36 | 175 | 1.280 | 120 |      |
|                              | 2    | 58 | 175 | 1.600 | 120 |      |