



**LUMINARIAS INDUSTRIALES
REGLETA FLUORESCENTE T-5**



MODELO

RF REGLETA INDUSTRIAL FLUORESCENTE PARA LÁMPARAS T-5

FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA

Cuerpo de acero termo esmaltado en blanco.
Fijación a techo con tapa de chapa galvanizada.

ELECTRIFICACIÓN

Balastos electrónicos. Conexión eléctrica mediante clema de 3 polos.

KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 24-39-54-80 T-5


MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
REGLETA FLUORESCENTE	1	24	35	580	60	
	2	24	90	580	35	
	1	39	35	880	60	
	2	39	90	880	35	
	1	54	35	1180	60	
	2	54	90	1180	35	
	1	80	35	1480	60	
	2	80	90	1480	35	

RF 2X24 T-5



CROQUIS

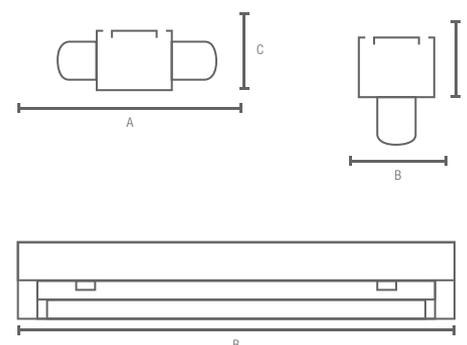



**LUMINARIAS INDUSTRIALES
REGLETAS FLUORESCENTES TL**



MODELO

RF REGLETA INDUSTRIAL FLUORESCENTE PARA LAMPARA TL

FABRICACIÓN DE LUMINARIA

Cuerpo de acero termoestablado en blanco.
Anclaje a techo con tapa de chapa galvanizada.

FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 18-36-58 W T-L

ELECTRIFICACIÓN

La conexión eléctrica se realiza a clemas de tres polos.


KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


EQUIPO ELECTRÓNICO

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.

RF 1X58 TL



CROQUIS

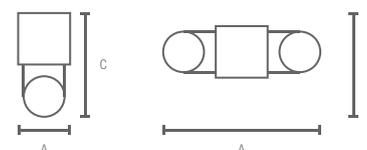

MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
RS-T-5	1	18	52	624	70	
	2	18	100	624	42	
	1	36	52	1.224	70	
	2	36	100	1.224	42	
	1	58	52	1.524	70	
	2	58	100	1.524	42	